

Solar Screen

MAT GREY PVC

Design

Diskretion - MAT PVC Basis

Beschreibung

Der Mat Grey PVC Diskretionsfolie wurde entwickelt zum Schutz vor neugierigen Blicken. Obwohl er perfekt opalisierend und blickdicht ist, lässt er dennoch das meiste natürliche Licht durch. Darüber hinaus ist das leicht graue Aussehen der Folie angenehmer als eine weiße Folie für das Auge.

Certified B Corporation

Entdecken Sie das Produkt per Video

Solar Screen

MAT GREY PVC

Design
Diskretion - MAT PVC Basis

Eigenschaften

Garantie
5 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
152 cm

Installationsart
Innen

Farbe von außen
Grau

Länge
50 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Aufbau

1 75µm monomeres PVC
2 Halb Permanenter Klebstoff, der die Entgasung der tatsächlichen Oberfläche erlaubt und die Klebstoffübertragung beim Entfernen begrenzt
3 Papier-Trägerliner, der digitalen Zuschnitt ermöglicht

Zusammensetzung
PVC

Dicke
75 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	95
Sichtbare Licht-Transmission (%)	60
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja × Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

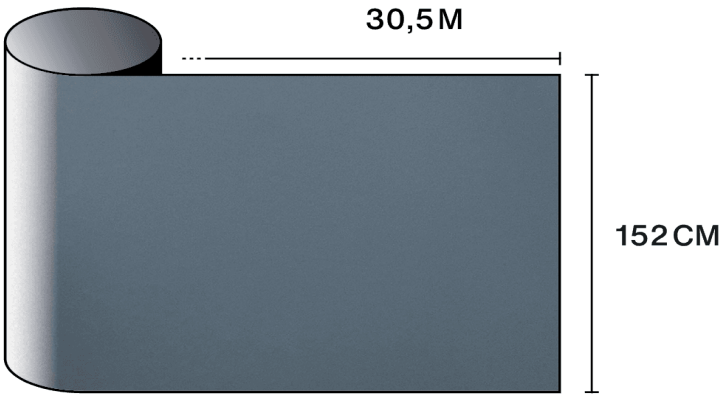

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen