

Solar Screen

ELEKTRO

Design

Dekorativ - Abstrakt

Beschreibung

Mit der Elektro Dekorfolie und seinen großen Schwingwellenmustern, kann man mit dwer Folie Fenster und Fensterabschnitte perfekt bekleben.

Certified B Corporation

Entdecken Sie das Produkt per Video

Solar Screen

ELEKTRO

Design
Dekorativ - Abstrakt

Eigenschaften

Garantie
5 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
152 cm

Installationsart
Innen

Farbe von außen
Mattiert

Länge
30 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Aufbau

1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung
PET

Dicke
40 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	90
Sichtbare Licht-Transmission (%)	55
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja × Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

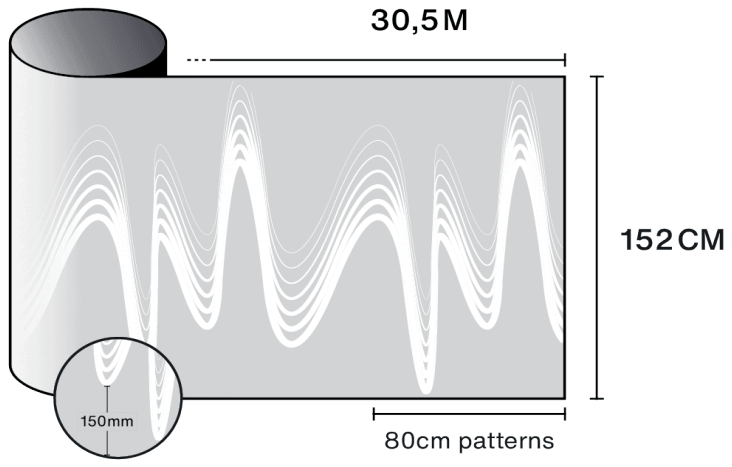

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen