

Solar Screen

MAT OPAL PET

Design

Diskretion - MAT PET Basis

Beschreibung

Die Matt Opal Sichtschutzfolie wurde entwickelt um Ihnen einen guten Schutz vor neugierigen Blicken zu gewähren ohne dabei die Lichtsichtbarkeit zu stark zu beeinträchtigen. Mit 5 Jahren Garantie und einer Lichtsichtbarkeit von 60% kann diese Folie sogar auf fast jedes Glas montiert werden.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT OPAL PET

Design
Diskretion - MAT PET Basis

Eigenschaften

Garantie
5 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm

Installationsart
Innen

Farbe von außen
Weiß

Länge
30.5 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Aufbau

1 Mattiertes Polyester mit Satinoberfläche
2 Verbindender Klebstoff
3 Polyester hoher optischer Qualität
4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung
PET

Dicke
60 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	95
Sichtbare Licht-Transmission (%)	30
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	✓
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	✓
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✓

✓ Ja × Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

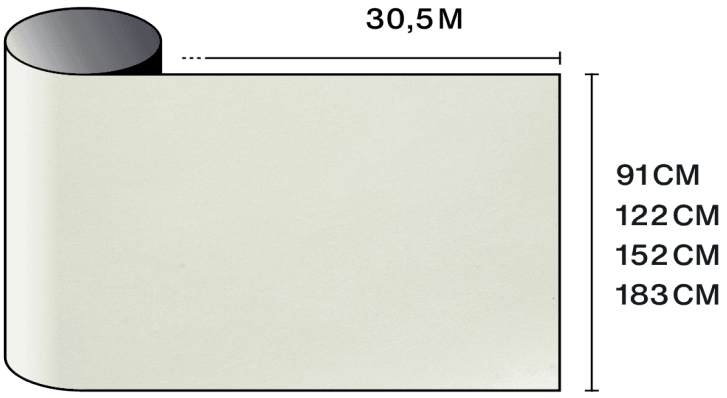

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen