

Solar Screen

AURORA SUMMER

Design

Farbig - Dichroitisch

Beschreibung

Mit Hilfe des natürlichen Lichts als primäre Quelle und seinen chamäleonähnlichen Eigenschaften, erzeugt der Dekorfilm "Aurora" einen dichroitischen Effekt auf Ihren Fenstern und Trennwänden.

Certified B Corporation

Entdecken Sie das Produkt per Video

Solar Screen

AURORA SUMMER

Design
Farbig - Dichroitisch

Eigenschaften

Garantie
5 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
135 cm

Installationsart
Innen

Farbe von außen
Warme Farbe

Länge
30.5 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Aufbau

1 Kratz-resistente harte Beschichtung, die Oberflächenschutz, Haltbarkeit und einfache Reinigung bietet
2 Gefärbtes Polyester von hoher optischer Qualität
3 Verbindender Klebstoff
4 Polyester hoher optischer Qualität
5 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
6 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung
PET

Dicke
55 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	95
Sichtbare Licht-Transmission (%)	72
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	!
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	!
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	!
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

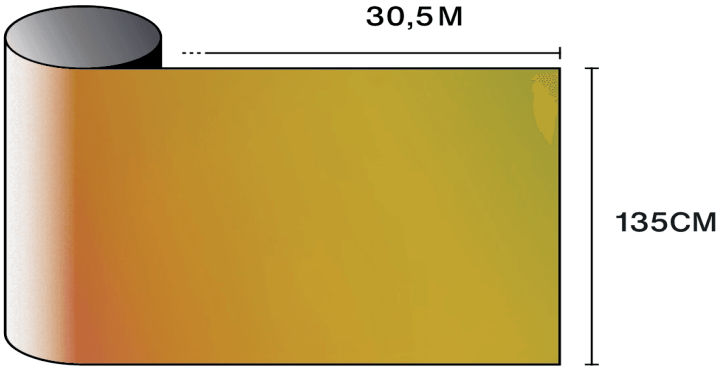

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen