

Solar Screen

# PERLA

Design

Dekorativ - Abstufung

Beschreibung

Die Selbstklebefolie "Perla" mit seinem ablaufenden granularen Muster verleiht Ihren Fenstern und Trennwänden einen geschmackvollen Look im Innenbereich.

Certified B Corporation

Entdecken Sie das Produkt per Video

Solar Screen

# PERLA

Design
Dekorativ - Abstufung

## Eigenschaften

**Garantie**
5 Jahre

**Feuerwiderstandsklasse**
M1

**Lagerung unter empfohlenen Bedingungen**
3 Jahre

**REACH / RoHS**
Konform

**Verfügbare Breiten**
152 cm

**Installationsart**
Innen

**Farbe von außen**
Mattiert

**Länge**
30.5 m

**Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

## Aufbau

1 Polyester hoher optischer Qualität mit aufgedrucktem Design
2 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
3 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

**Zusammensetzung**
PET

**Dicke**
40 µm

## Optische und Solare Eigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-Abweisung (%) | 90 |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | min: 38 |
| | max: 88 |
| Klebstoff | Druckempfindlicher Acryl |


## Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

| | |
|---|---|
| Klarglas Einscheibenverglasung | ✓ |
| Getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | ✓ |
| Klarglas Doppelverglasung | ✓ |
| Getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | ✓ |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | ✓ |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung | ✓ |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung | ✓ |

✓ Ja × Nicht empfohlen ! Vorsicht

## Details

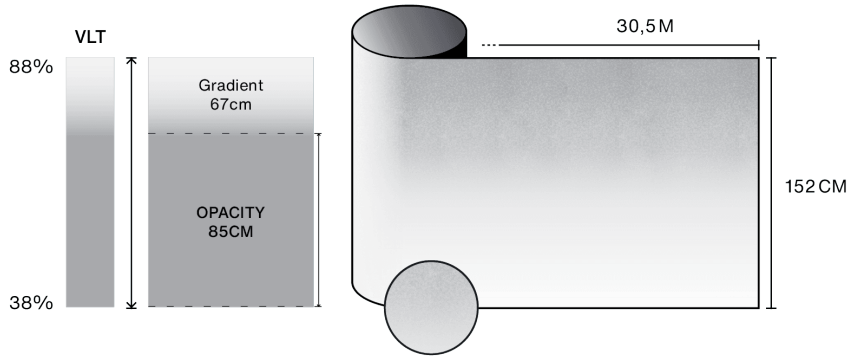


## Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen