


CAD-CUT® PREMIUM PLUS SUBLISTOP



FLEXFOLIE MIT BLOCK-OUT FUNKTION FÜR SUBLIMATIONSGEFÄRBTE POLYESTERTEXTILIEN.

Polyurethane (PU) Flexfolie mit Sublimationssperrschicht und optimaler Deckkraft. Speziell für die Bedruckung von Funktionskleidung und Softshell-Jacken. Einfaches Schneiden und Entgittern. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.

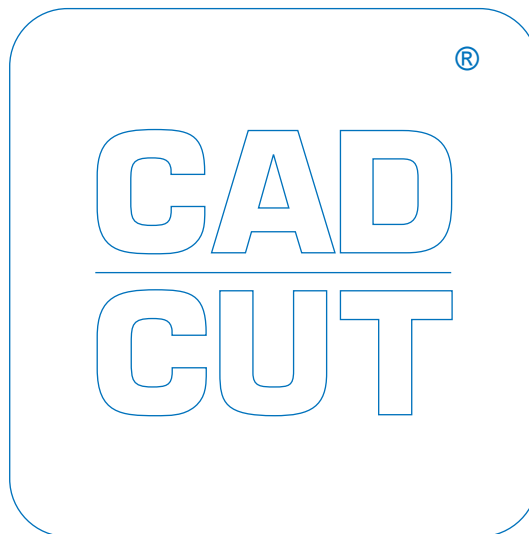

ERHÄLTlich IN

- 50 cmx 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe*
- 100 % Polyester
- Sublimationsgefärbtes Polyester

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 2,5 mm.**

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 130° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3 - 5 Sek. an, Träger kalt abziehen. Den Vorgang für jede weitere Farbe wiederholen. Die letzte Farbe für 18 - 20 Sek. andrucken. Träger heiß abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR


- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Nicht für die chemische Reinigung & Trockner geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.


LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



CAD-CUT® PREMIUM PLUS SUBLISTOP



	001 white		005 cream ca. Pant. 479c		110 yellow ca. Pant. 012c		185 light orange ca. Pant. 1495c		200 red ca. Pant. 186c
	320 light blue ca. Pant. 298c		380 turquoise ca. Pant. 7717c		422 light green ca. Pant. 362c		730 grey ca. Pant. 7543c		815 silver ca. Pant. 877c
	115 gold ca. Pant. 871c								