

Solar Screen

MAT YELLOW PET

Design

Farbig - Matt

Beschreibung

Installiert auf einem transparentem Glas, verleiht die Folie "Matt Gelb" einen Hauch von Farbe, ohne dabei die Transparenz des Glases zu beeinträchtigen. Es ist die perfekte Lösung um Ihre Fenster (Trennwände, Duschabtrennungen, usw) im Innenbereich aufzuwerten.

Certified B Corporation

Entdecken Sie das Produkt per Video

Solar Screen

MAT YELLOW PET

Design
Farbig - Matt

Eigenschaften

Garantie
5 Jahre

Feuerwiderstandsklasse
M1

Lagerung unter empfohlenen Bedingungen
3 Jahre

REACH / RoHS
Konform

Verfügbare Breiten
152 cm

Installationsart
Innen

Farbe von außen
Gelb

Länge
30.5 m

Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Aufbau

1 Mattiertes Polyester mit Satinoberfläche
2 Verbindender Klebstoff
3 Gefärbtes Polyester von hoher optischer Qualität
4 PS-Klebstoff, polymerisiert mit Glas innerhalb von 15 Tagen
5 Schützender PET-Liner, der nach der Installation entsorgt wird

Zusammensetzung
PET

Dicke
60 µm

Optische und Solare Eigenschaften

UV-Abweisung (%)	99
Sichtbare Licht-Transmission (%)	60
Klebstoff	Druckempfindlicher Acryl


Anwendungsempfehlungen

Vertikale Situation und für eine Standard-Glasfläche

Klarglas Einscheibenverglasung	✓
Getönte Einscheibenverglasung	!
Reflektierende getönte Einscheibenverglasung	✓
Klarglas Doppelverglasung	!
Getönte Doppelverglasung	!
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	!
VSG - Ext. klar Doppelverglasung	!
VSG - Int. klar Doppelverglasung	✗

✓ Ja ✗ Nicht empfohlen ! Vorsicht

Details

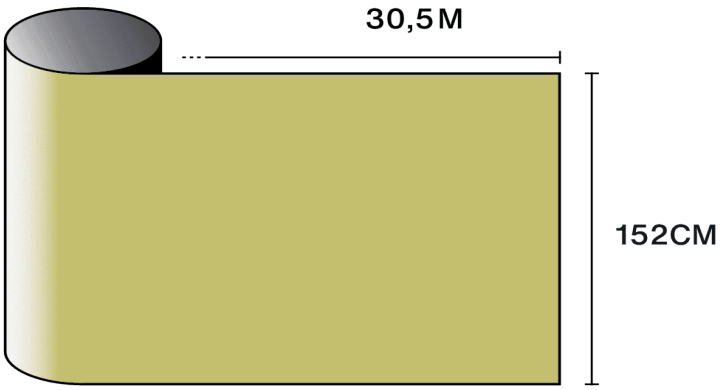

Installations- und Wartungshinweise

Verwenden Sie Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 2 cL/L Wasser, für Installation und Reinigung. Reinigen Sie nicht innerhalb eines Monats nach der Installation und bringen Sie keine Aufkleber/Klebstoffe auf der Folie an.

Hier finden Sie ein Video zu Installations- und Wartungshinweisen