

Selbstklebende

SPIEGEL- & FENSTERFOLIE

Tag



Lichtverhältnis:
Außen heller
als innen
Sichtschutz: 10/10

Abend



Lichtverhältnis:
innen gleich
außen
Sichtschutz: 5/10

Nacht



Lichtverhältnis:
innen heller
als außen
Sichtschutz: 0/10



IN VERSCHIEDENEN TÖNEN ERHÄLTLICH

VIELEN DANK

dass Sie sich für
uns entschieden haben!

ZUR VIDEO-MONTAGE-ANLEITUNG


WAS SIE BENÖTIGEN:




Cuttermesser



Rakel




Microfasertuch




Klebeband



Wasser



Ceranfeld schaber



Sprühflasche



Spülmittel



Maßband

Bevor Sie anfangen, empfehlen wir etwaige Klebereste oder hartnäckige Verschmutzungen mit einem Ceranfeldschaber vorsichtig zu entfernen.

SICHT UND UV- SCHUTZ



REINIGUNG

Fenster mit einem Tuch gründlich Reinigen und von möglichen unebenheiten befreien. Dazu ggf. einen Ceranfeldschaber nutzen



ABMESSEN

Das Fenstermaß nehmen und zu höhe und breite jeweils ca 3cm addieren, damit es nicht zu Lücken am Rand kommt


Folindo

SICHT UND UV- SCHUTZ



SCHNEIDEN

Mit einem Cuttermesser oder einer Schere die Folie großzügig zuschneiden

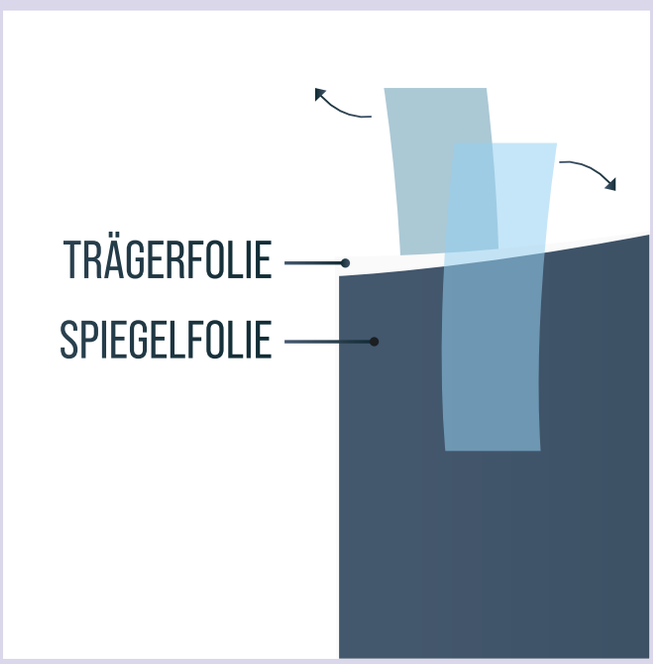

TRÄGERFOLIE ABZIEHEN

Kleben Sie dafür an einer Ecke auf beiden Seiten der Folie jeweils ein kleines Stück Klebeband, dies erleichtert das lösen der Schutzfolie

Folindo

SICHT UND UV- SCHUTZ



BEFEUCHTEN

Das Gesamte Fenster mit einem Wasser-Spülmittel Gemisch (ca. 3 Tropfen Spüli auf 500 ml Wasser / alternativ Montagekonzentrat) einsprühen



AUFLEGEN

Die Folie nun auf das Fenster auflegen und in die Richtige Position bringen. Durch die Feutigkeit darunter lässt diese sich verschieben


Bei einer Doppel- oder Dreifach Verglasung wird empfohlen die Folie von der Außenseite anzubringen um einen Hitzestau und eventuell einhergehende Risse in der Scheibe zu vermeiden

SICHT UND UV- SCHUTZ



RAKELN

Mit einem Rakel das Wasser unter der Folie von der Mitte zum Rand streichen, damit dieses entweichen und die Folie anhaften kann

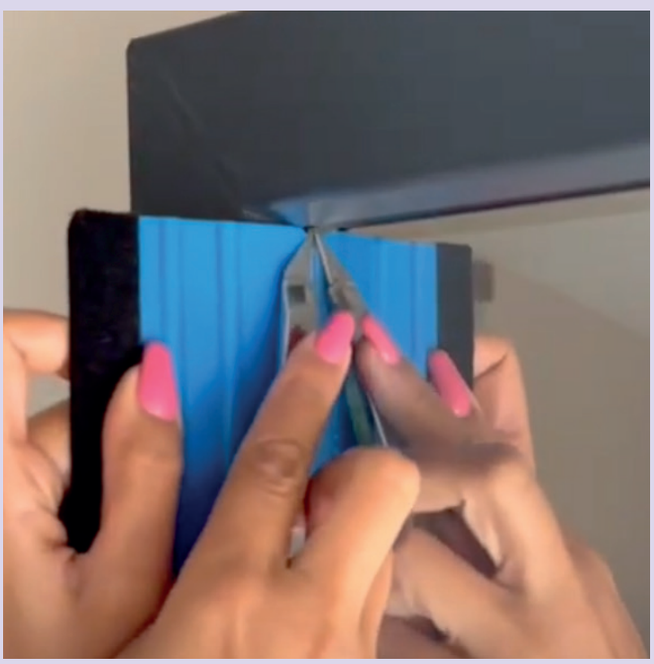

ANPASSEN

Das Rakel nun als Schutz vor die Dichtung legen und mit dem Messer entlang alle Kanten schneiden

FERTIG!